

BOX Original ⁺

Postboxar för alla!



PRODUKTBESKRIVNING

BOX Original Plus

Samtliga modeller i *BOX Original Plus*-serien har överkantshängda frontluckor med brevklaff som standard. Brevklaffen är justerbar för öppning mellan 10 och 25 mm.

Boxarna är avsedda för inomhusmontering på vägg, infällning i nisch eller fristående placering på pelare.

Säkerhet

Produkterna uppfyller alla krav och riktlinjer enligt SS-EN 13724 och är P-märkta i *Säkerhetsklass 2* enligt gällande certifieringsregler för fastighetsboxar.

Boxarna är även certifierade med *Skyddsklass (tidigare benämnd Utökad inbrottsklass)* av RI.SE (tidigare SP).

Brevklaffen försvårar insyn och anläggande av brand i boxarna.

Typ: Tvärställd, liggande, frontmatad modell.
Ytterhölje: 1,2 mm pulverlackerad stålplåt.
Huvuddörr: 1,5 mm pulverlackerad stålplåt.
Frontluckor: 1,2 mm pulverlackerad stålplåt.
Standardkulör: Silvergrå

Central låsning

Boxarna har öppningsbar huvuddörr med centrallåsning (ASSA 245D2A) för postutdelning och service av boxarna.

Låsning frontluckor

De enskilda frontluckorna i *BOX Original Plus*-serien har i grundutförandet standardcylinder med tre nycklar. Boxarna är förberedda för eftermontering av de flesta låsfabrikat, ex ASSA. Kan nu även beställas med hålbild i frontluckan och låsregel för iLOQ.

Nammmärkning

Boxarna har enkelnammmärkning, via enskild fronts transparenta namnskylt i formgjuten styren (80 mm x 16 mm). Utskrift i två textrader är möjligt. Varje front är utrustad med två namnskyltar för totalt 96 tecken per lägenhet. IT-system för uppmärkning ingår.

Flexibel frontlucka

Boxarnas enskilda frontluckor kan anpassas till önskad hängning individuellt i samma box. Frontluckorna finns som överkants, nederkants eller sidohängda från både höger och vänster sida.

Tillgänglighet

Boxarna uppfyller samtliga krav som listats av Byggeklokt.

Elektronisk låsning

Boxarna kan förses med vårt eget direkt-öppnande el-lås via fastighetens passersystem. El-låsen kräver ingen kabeldragning i boxarna. Systemet är framtaget i samarbete med APTUS. Det fungerar tillsammans med alla passersystem som kan leverera en strömimpuls i intervallet 12 till 24V. Utrymme finns för att montera elektroniken till passersystemet i boxarna.

Tillbehör:

- Pelarstativ
- Lutande tak
- Tidningshållare
- Avlastningsytor*


Färgtillval i samtliga NCS- och RAL-kulörer.

20 års funktionsgaranti**

5 års generell garanti enligt ABM 07.

**Förutsätter att levererade boxar utrustas med överkantshängd frontlucka. Hållbarheten är intervalltestad av SP och därför ett bra val av förvaltningsskäl.

* Krav i trapphus med fler än sex boende.

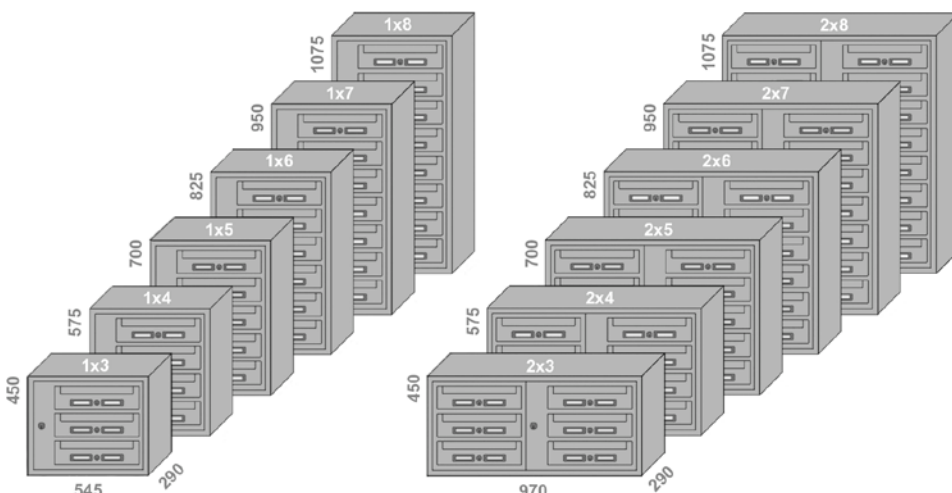

Certifikatnr:
446303